



DM6

AMD V1000 ブックサイズ サイネージプレイヤー



AMD® V1000 プラットフォーム
V1202B/1605B プロセッサ搭載



HDMI x 4
最大 3840 x 2160 @60 Hz 出力対応



Wi-Fi/BTモジュール対応
3G/4Gモジュール対応



AMD Radeon™ Vega グラフィックス

CPU

CPU	AMD® Ryzen™ V1202B/V1605B プロセッサ
チップセット	SoC
総コア数	2コア / 4コア
総スレッド数	4 / 8
TDP	25 W / 25 W

ネットワーク

コントローラ	Realtek RTL 8111H Gigabit Ethernet x 1
イーサネット	1GbE RJ45 x 1
Wi-Fi/Bluetooth	E-Key M.2 (2230) x 1 (Wi-Fi/BT用)
携帯通信	B-key M.2 (3042) x 1 (3G/4G 用) SIM スロット x 1

システム

システムメモリ	最大 32 GB, SO-DIMMスロット x 2 (DDR4-2400 MHz)
ストレージ	M-Key M.2 (2280) x 1 (PCIe3.0 X4 SSD用)
TPM	オプション: TPM2.0
ウォッチドッグタイマー	搭載
自動電源オン	対応
RTC	日単位, 週単位で独立設定可能
電源要件	DC-IN, 19 V/3.42 A
外形寸法	189.6mm x 148.3mm x 26mm (7.46" x 5.83" x 1.02")
筐体	金属製, ブラック
OS	Windows 10 (64bit) /Linux Ubuntu (64bit) ChromeOS Flex
動作温度	0°C ~45°C (32°F~104°F) @0.7m/s エアフロー環境下
湿度	95% @ 45°C (結露なきこと)
認証	CE, FCC Class B, UKCA


ディスプレイ

GPU	AMD® Radeon™ Vega 3/Vega 8 Graphics
マルチメディア対応	Direct3D 2015, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1
ディスプレイインターフェース	HDMI x 4 (最大 3840 x 2160 @60Hz)

I/O インターフェース

USB	USB3.2 Gen1 x 2, USB2.0 x 2
シリアルポート	1 x RS232
オーディオ	1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT
ボタン	電源ボタン x 1, CLR-CMOSボタン x 1
アンテナ	Wi-Fi/BT用コネクタ x 1

寸法および図面

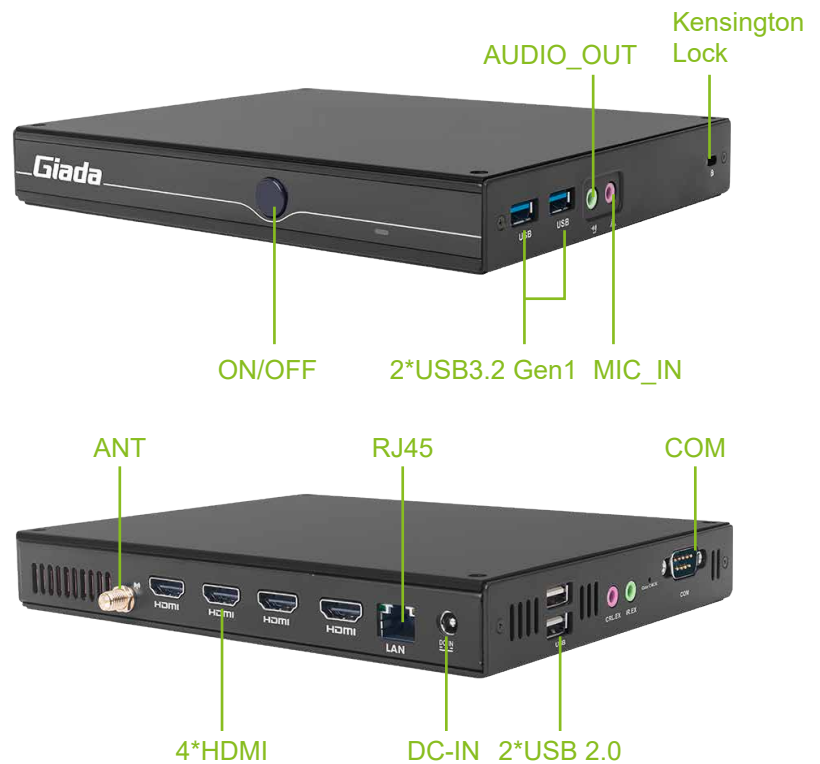

注文情報

DM6-V1202B40M0G-GIA	CPU: AMD® Ryzen™ V1202B
DM6-V1202B40M0G-GIA	CPU: AMD® Ryzen™ V1605B
同梱物	Wi-Fi アンテナ x 1, AC 電源ケーブル x 1, AC 電源アダプター x 1
パッケージ	カートン, EPE

オプション品

VESA マウント	VESA マウントキット (JZ183)
Wi-Fi/BTモジュール	Wi-Fi 5 (802.11ac): Intel® Wireless-AC 9560
モバイルネットワークモジュール	Quectel® EM12 4G
オペレーティングシステム ライセンス	Windows 10 (64bit), ChromeOS Flex 114

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



chromeOS



HDMI™

RoHS

