



DM6-R

AMD R2000 ブックサイズ サイネージプレーヤー



AMD® Ryzen R2314 プロセッサ搭載



HDMI x 4
最大 3840 x 2160 @60 Hz 出力対応



Wi-Fi/BTモジュール対応
3G/4Gモジュール対応



AMD Radeon™ Vega グラフィックス

CPU

CPU	AMD® Ryzen™ R2314 processor プロセッサ
チップセット	SoC
総コア数	4コア
総スレッド数	4
TDP	25 W

システム

システムメモリ	最大 32 GB, SO-DIMMスロット x 2 (DDR4-2400 MHz)
ストレージ	M-Key M.2 (2280) x 1 (PCIe3.0 X4 SSD用)
TPM	オプション: TPM2.0
ウォッチドッグタイマー	搭載
自動電源オン	対応
RTC	日単位, 週単位で独立設定可能
電源要件	DC-IN, 19 V/3.42 A
外形寸法	189.6mm x 148.3mm x 26mm (7.46" x 5.83" x 1.02")
筐体	金属製, ブラック
OS	Windows 10 (64bit) /Linux Ubuntu (64bit)
動作温度	0°C ~45°C (32°F~104°F) @0.7m/s エアフロー環境下
湿度	95% @ 45°C (結露なきこと)
認証	CE, FCC Class B, UKCA

ネットワーク

コントローラ	Realtek RTL 8111H Gigabit Ethernet x 1
イーサネット	1GbE RJ45 x 1
Wi-Fi/Bluetooth	E-Key M.2 (2230) x 1 (Wi-Fi/BT用)
携帯通信	B-key M.2 (3042) x 1 (3G/4G 用) SIM スロット x 1


ディスプレイ

GPU	AMD® Radeon™ RX Vega 6 Graphics
マルチメディア対応	H.265/VP9 ビデオデコード, 最大 4K@60fps H.264 8ビット デコードおよびエンコード
ディスプレイインターフェース	HDMI x 4 (最大 3840 x 2160 @60Hz)

I/O インターフェース

USB	USB3.2 Gen1 x 2, USB2.0 x 2
シリアルポート	1 x RS232
オーディオ	1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT
ボタン	電源ボタン x 1, CLR-CMOSボタン x 1
アンテナ	Wi-Fi/BT用コネクタ x 1

寸法および図面

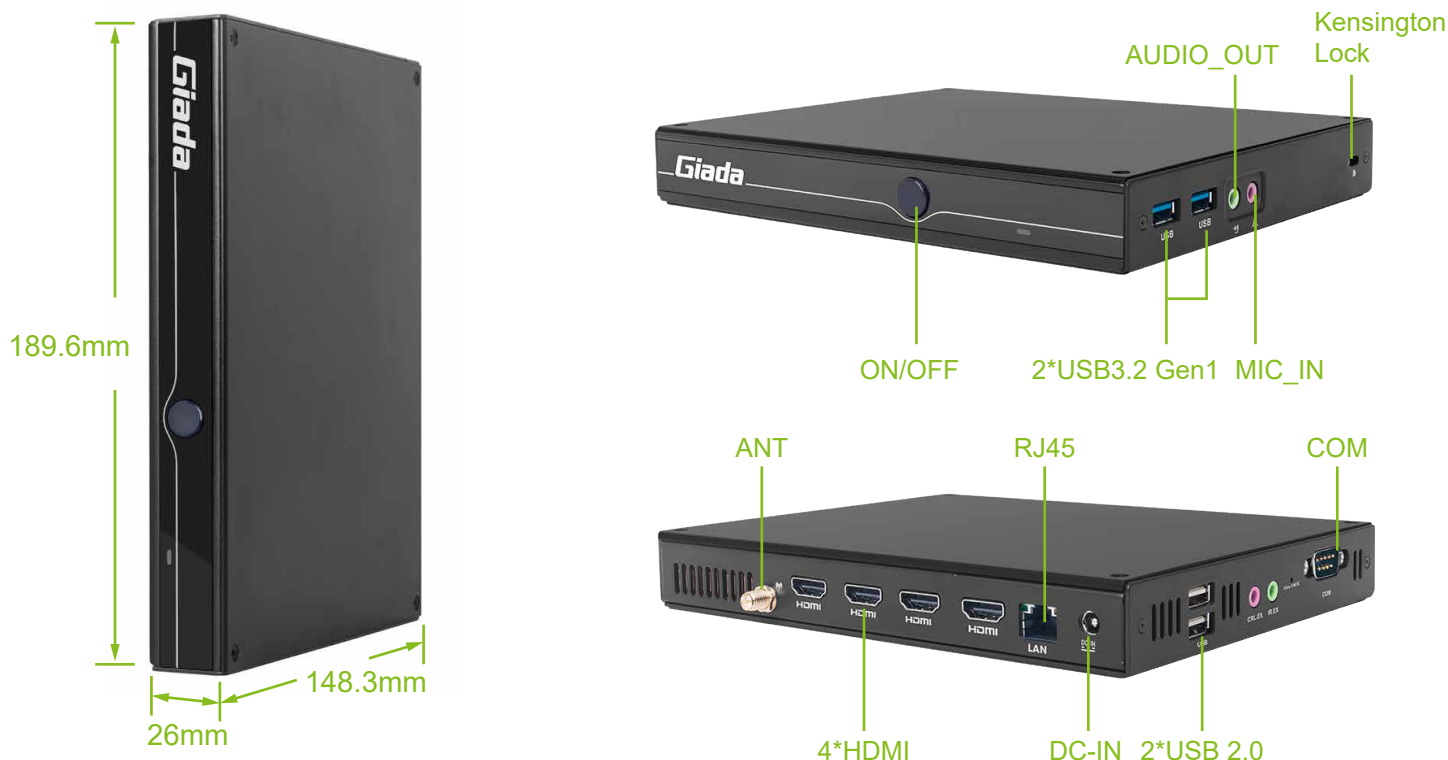

注文情報

DM6-R231440M0G-GIA	CPU: AMD® Ryzen™ R2314 プロセッサー
同梱物	Wi-Fi アンテナ x 1, AC 電源ケーブル x 1, AC 電源アダプター x 1
パッケージ	カートン, EPE

オプション品

VESA マウント	VESA マウントキット (JZ183)
Wi-Fi/BTモジュール	Wi-Fi 5 (802.11ac): Intel® Wireless-AC 9560
モバイルネットワークモジュール	Quectel® EM12 4G
オペレーティングシステムライセンス	Windows 10 (64bit)

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



chromeOS



Linux



RoHS

