



DN24

デュアル HDMI ARM マルチメディアプレーヤー



Raspberry Pi CM4 Lite 搭載



HDMI x 2
最大 3840 × 2160 @60 Hz 対応



オンボード Wi-Fi/BT モジュール



ファンレス設計

コンピュータモジュール

コンピュータモジュール	Raspberry Pi CM4 Lite モジュール搭載
プロセッシングユニット	Cortex-A72 4コア
モジュール搭載メモリ	2 GB オンボード LPDDR4-4267 MHz

システム

ストレージ	32 GB オンボード eMMC (オプション: 64 GB)
ウォッチドッグタイマー	搭載
自動電源オン	対応
RTC	日単位, 週単位で独立設定可能
電源要件	DC-IN, 12 V/2.08 A
外形寸法	116 mm x 106 mm x 30 mm (4.57" x 4.17" x 1.18")
筐体	金属製
OS	Raspberry Pi OS
動作温度	0°C ~45°C (32°F~113°F) 0.7 m/s エアフロー環境下
湿度	95% @ 45°C (結露なきこと)
認証	CE, FCC Class B, UKCA

ネットワーク

コントローラ	BROADCOM BCM54210 ギガビットイーサネット
イーサネット	RJ45 x 1
Wi-Fi/BT	オンボード Wi-Fi/BT モジュール (2.4 GHz/5 GHz 対応)
携帯通信	該当なし


ディスプレイ

GPU	Video Core VI
グラフィックエンジン	OpenGL ES3.0, Vulkan 1.0
マルチメディア	4K60 H.265 video decoders 1080p60 h.264 decoders 1080p30 H.264 video encoders
ディスプレイインターフェース	HDMI x 2 (最大 3840 × 2160 @60Hz)

I/O インターフェース

USB	USB3.2 Gen1 x 3, USB2.0 x 1
シリアルポート	RS232 x 1
オーディオ	2-in-1 ヘッドセット端子 (MIC-IN & AUDIO-OUT) x 1
ボタン	電源ボタン x 1, U-BOOT ボタン x 1
アンテナ	Wi-Fi/BT 用コネクタ x 1, 予備コネクタ x 1 (半抜き)

Dimensions and Drawing

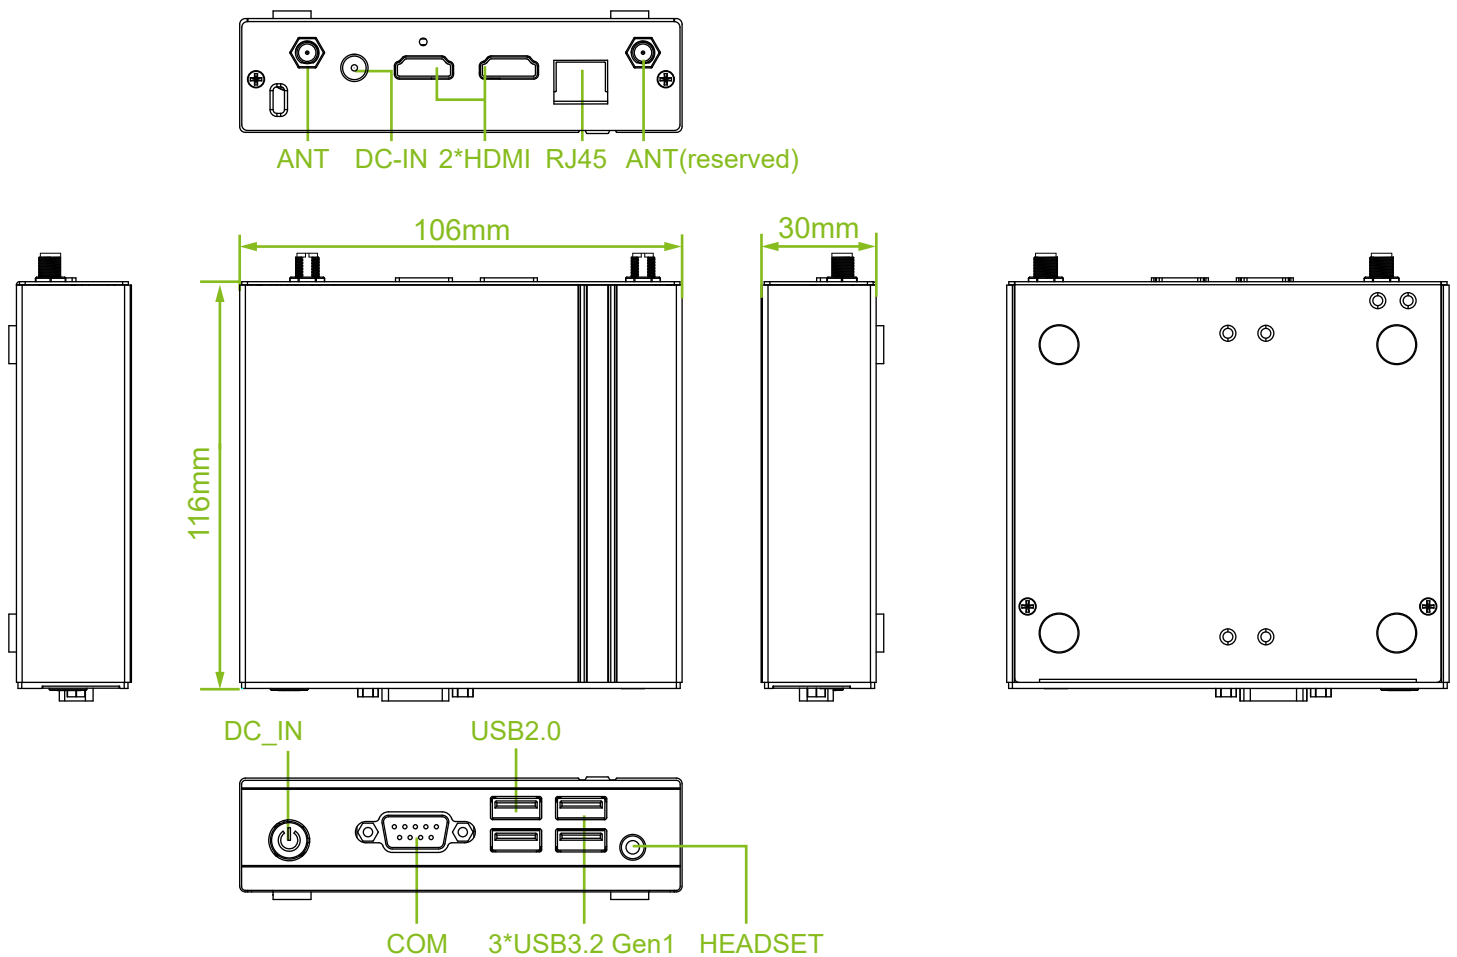

注文情報

DN24-CM4R42E5G-GIA	<p>コンピュータモジュール: Raspberry Pi CM4 Lite モジュール</p> <p>メモリ: 2 GB, オンボード LPDDR4-3200 MHz</p> <p>ストレージ: 32 GB, オンボード eMMC</p> <p>Wi-Fi/BT: オンボード Wi-Fi/BT モジュール (2.4GHz/5GHz 対応)</p> <p>オペレーティングシステム: Raspberry Pi OS</p>
同梱物	<p>Wi-Fi アンテナ x 1,</p> <p>AC 電源ケーブル x 1, AC 電源アダプター x 1</p>
パッケージ	<p>カートン, PLA</p>

オプション品

VESA マウント	VESA マウントキット (JC502)
-----------	----------------------

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Powered by
Raspberry Pi

HDMI™

RoHS

FC CE UK
CA