

# DN83

## ファンレス ARM プレーヤー



Rockchip  
RK3528A プロセッサ搭載



HDMI x 1

最大3840× 2160 @60 Hz 出力対応



オンボード Wi-Fi/BT モジュール  
3G/4G モジュール対応



ファンレス設計

### CPU

CPU	Rockchip RK3528A processor
処理ユニット	Cortex-A53 4 コア
TDP	6 W

### システム

システムメモリ	2 GB、オンボード LPDDR4/LPDDR4x、デュアルチャネル
ストレージ	32 GB、オンボード eMMC (オプション: 64 GB) TFカードリーダー x 1
ウォッチドッグタイマー	該当なし
自動電源オン	対応
RTC	日単位、週単位で独立設定可能
電源要件	DC-IN, 12 V/2.08 A
外形寸法	116.6 mm x 107.4 mm x 30 mm (4.59" x 4.23" x 1.18")
筐体	金属製、ブラック
OS	Android 13/Debian 11
動作温度	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F), 0.7 m/s エアフロー環境下
湿度	95% @ 45°C (結露なきこと)
認証	CE, FCC Class B, UKCA

### ネットワーク

コントローラ	Realtek RTL 8211E Gigabit Ethernet x 1
イーサネット	RJ45 x 1
Wi-Fi/BT	オンボード Wi-Fi/Bluetooth モジュール
携帯通信	B-key M.2 (3042) x 1 (3G/4G 用) SIMスロット x 1


### ディスプレイ

GPU	Mali-450MP2
グラフィックエンジン	OpenGL ES1.1/2.0
マルチメディア	4K VP9 デコーダー 4K 10bit H.265 デコーダー 1080p VC-1, MPEG-1/2/4, VP8 デコーダー HDR10, HLG HDR に対応
ディスプレイインターフェース	HDMI x 1 (最大 3840 x 2160 @60 Hz)

### I/O インターフェース

USB	USB3.2 Gen1 x 2, USB2.0 OTG x 1, USB2.0 x 2
シリアルポート	RS232 x 1
オーディオ	MIC-IN x 1, AUDIO-OUT x 1
ボタン	電源ボタン x 1, リカバリーボタン x 1
アンテナ	Wi-Fi/BT用コネクタ x 1 3G/4G用コネクタ x 1 (半抜き)

## 寸法および図面

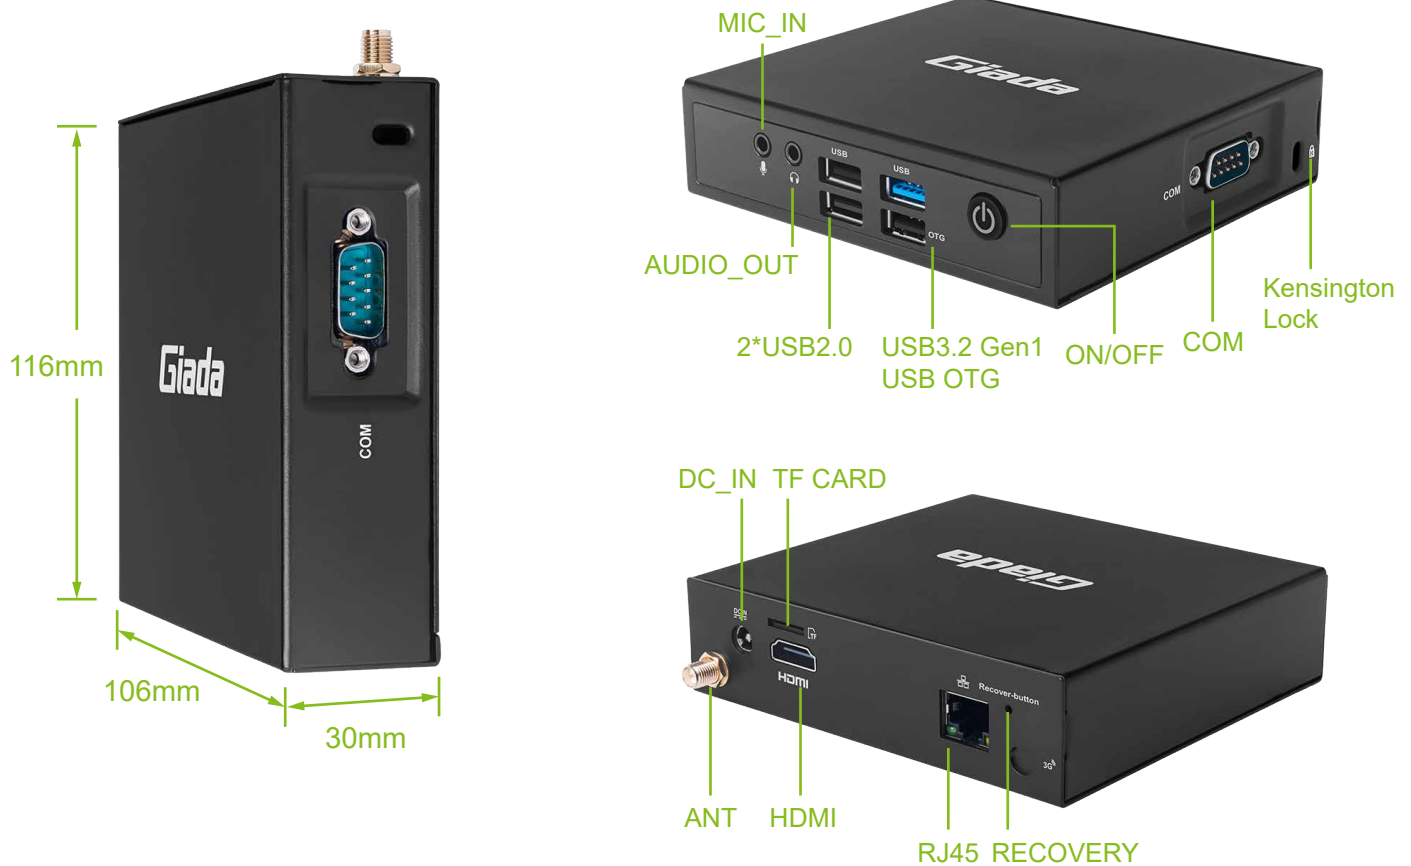

## 注文情報

<b>DN83-N3-3528R41E4-GIA</b>	CPU: Rockchip RK3528 RAM: 2GB, オンボード DDR4-2133 MHz ストレージ: 32 GB、オンボード eMMC Wi-Fi/BT: オンボード Wi-Fi/BT モジュール (2.4GHz/5GHz 対応) OS: Android 13
<b>同梱物</b>	Wi-Fi アンテナ x 1 AC 電源ケーブル x 1, AC 電源アダプター x 1
<b>パッケージ</b>	カートン, EPE

## オプション品

<b>VESA マウント</b>	VESA マウントキット (JC502)
<b>モバイルネットワークモジュール</b>	Quectel® EC25 4G

**HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

android **HDMI**™ RoHS **FC** **CE**