



PC615

METEOR LAKE / ARROW LAKE OPSコンピューター



Intel® Core™ Ultra
シリーズ1/2 プロセッサ搭載



JAE コネクタで HDMI / DP 出力対応
DP ポート×1 (5120 × 2880 @60Hz)



Wi-Fi/BT モジュール対応

CPU

CPU	Intel® Core™ Ultra 5 125U プロセッサ Intel® Core™ Ultra 7 155U プロセッサ Intel® Core™ Ultra 5 125H プロセッサ Intel® Core™ Ultra 7 155H プロセッサ
チップセット	SoC
コア数	12コア / 14コア / 16コア
スレッド数	14 / 18 / 22
TDP	15 W / 28 W

システム

システムメモリ	最大96 GB、SO-DIMM スロット ×2 (DDR5-5200 MHz)
ストレージ	SSD用 M.2 (2242/2280) ×1 (PCIe4.0 X4 / SATA) SSD用 M.2 (2280) ×1 (PCIe4.0 X1)
TPM	オプション: TPM2.0
電源要件	DC jack/80pin JAE DC-IN, 12 V~19 V
外形寸法	200 mm x 119 mm x 30 mm (7.87" x 4.69" x 1.18")
筐体	金属製、ブラック
OS	Windows 11 (64bit) / Linux Ubuntu (64bit)
動作温度	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)、0.7 m/s エアフロー環境下
湿度	95% @ 45°C (結露なきこと)
認証	CE, FCC Class B

ネットワーク

コントローラ	Intel® i219LM ギガビットイーサネット ×1
イーサネット	RJ45 × 1
Wi-Fi/BT	E-Key M.2 (2230) ×1 (Wi-Fi/BT 用) Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 (CNVi) 対応
モバイルネットワーク	非対応


ディスプレイ

GPU	Intel® Arc™ graphics
グラフィックエンジン	DirectX12.1, OpenGL4.6, OpenCL3.0 Intel® Quick Sync Video
ディスプレイインターフェース	HDMI ×1 (最大 4096 x 2160 @60Hz) DP ポート ×1 (最大 4096 × 2160@60 Hz)
JAEインターフェース	DP ポート/HDMI (最大 5120 × 2880 @60Hz)

I/O インターフェース

USB	USB Type-C 3.2 Gen1 ×1、 USB 3.2 Gen1 ×2、USB 2.0 ×2
シリアルポート	該当なし
オーディオ	MIC-IN ×1、AUDIO-OUT ×1
ボタン	電源ボタン ×1、CLR-CMOSボタン ×1
アンテナ	Wi-Fi / BT用コネクタ ×2

寸法および図面

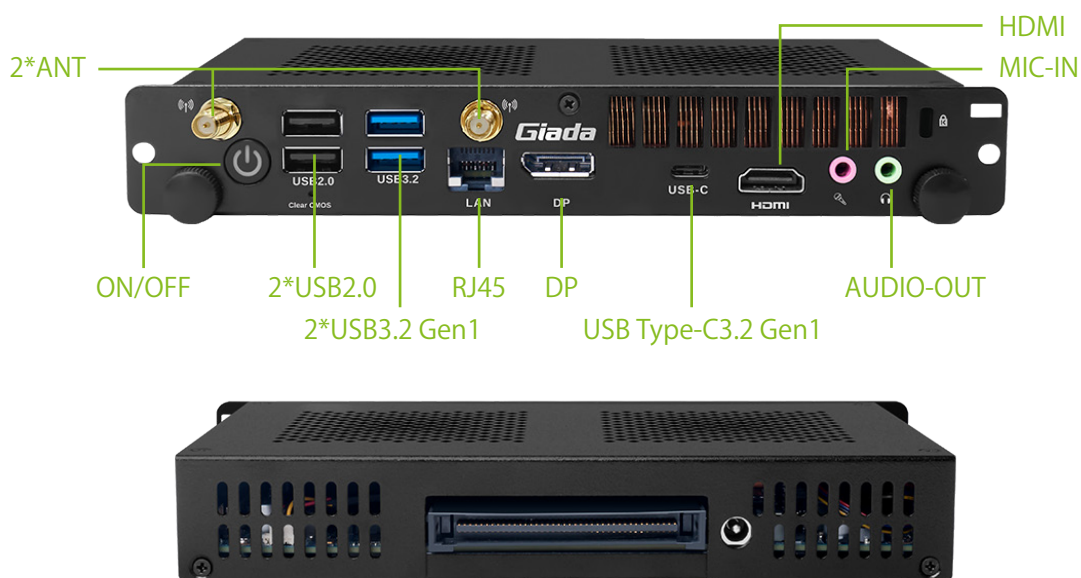

注文情報

PC615-125U40N0G-GIA	CPU: Intel® Core™ U5-125U
PC615-155U40N0G-GIA	CPU: Intel® Core™ U7-155U
PC615-125H40N0G-GIA	CPU: Intel® Core™ U5-125H
PC615-155H40N0G-GIA	CPU: Intel® Core™ U5-155H
同梱物	Wi-Fi アンテナ × 2、
パッケージ	カートン、EPE

オプション品

Wi-Fi/BTモジュール	Wi-Fi 5: Intel® Wireless-AC9560 Wi-Fi 6: Intel® AX201 Wi-Fi 6E: Intel® AX210 Wi-Fi 7: Intel® BE200
オペレーティングシステム ライセンス	Windows 11 (64bit)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

