



# PC613

## モバイルCPU搭載 RAPTOR LAKE OPS



Intel® Raptor Lake-U  
第13世代 プロセッサ搭載



JAE コネクタで HDMI/DP 出力対応  
HDMI x 1 (4096 x 2160 @ 60Hz)



Wi-Fi/Bluetooth モジュール対応



オプションで  
Intel® vPro® テクノロジー対応

### CPU

CPU	Intel® Core™ i3-1315U プロセッサ Intel® Core™ i5-1335U プロセッサ Intel® Core™ i7-1355U プロセッサ
チップセット	SoC
総コア数	6 Cores / 10 Cores / 10 Cores
総スレッド数	8 / 12 / 12
TDP	15 W

### システム

システムメモリ	最大32 GB, SO-DIMM スロット x 2 (DDR-3200 MHz)
ストレージ	M-Key M.2 (2242/2280) x 1 (SSD用)
TPM	オプション: TPM2.0
ウォッチドッグタイマー	搭載
自動電源オン	対応
RTC	日単位・週単位で独立設定可能
電源要件	DC jack/80pin JAE DC-IN, 12V~19V
外形寸法	200 mm x 119 mm x 30 mm (7.87" x 4.69" x 1.18")
筐体	金属製、ブラック
OS	Windows 11 (64bit) /Linux Ubuntu (64bit)
動作温度	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F), 0.7 m/s エアフロー環境下
湿度	10~90% @ 45°C (結露なきこと)
認証	CE, FCC Class B, UKCA

### ネットワーク

コントローラ	Intel® i219LM ギガビットイーサネット x 1
イーサネット	RJ45 x 1
Wi-Fi/Bluetooth	E-Key M.2 (2230) x 1 (Wi-Fi/BT 用), Wi-Fi 5/Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E (CNVi)対応
携帯通信	該当なし


### ディスプレイ

GPU	Intel® UHD Graphics (Core™ i3 プロセッサ) Intel® Iris® Xe Graphics (Core™ i5/i7 プロセッサ)
グラフィックエンジン	DirectX12.1, OpenGL4.6, OpenCL3.0 Intel® Quick Sync Video
ディスプレイインターフェース	HDMI x 1 (最大 4096 x 2160 @ 60 Hz)
JAЕインターフェース	DPポート/HDMI (最大 7680 x 4320 @ 60Hz)

### I/O インターフェース

USB	USB Type-C3.2 Gen2 x 1, USB3.2 Gen2 x 2, USB2.0 x 2
シリアルポート	該当なし
オーディオ	MIC-IN x 1, AUDIO-OUT x 1
ボタン	電源ボタン x 1, CLR-CMOSボタン x 1
アンテナ	Wi-Fi/BT用コネクタ x 2

## 寸法および図面

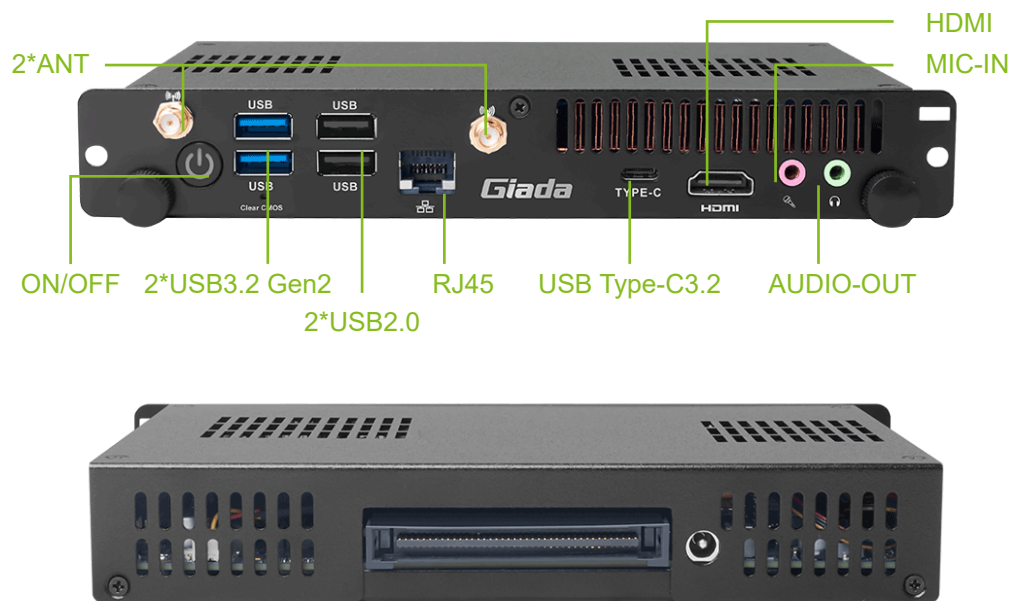

## 注文情報

PC613-1315U40N0G-GIA	CPU: Intel® Core™ i3-1315U
PC613-1335U40N0G-GIA	CPU: Intel® Core™ i5-1335U
PC613-1355U40N0G-GIA	CPU: Intel® Core™ i7-1355U
同梱物	Wi-Fi アンテナ x 2,
パッケージ	カートン, EPE

## オプション品

Wi-Fi/BTモジュール	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b> : Intel® Wireless-AC 9560
	<b>Wi-Fi 6E (802.11ax)</b> : Intel® Wi-Fi 6E AX210
オペレーティングシステム ライセンス	Windows 11 (64bit)

**HDMI**<sup>®</sup>

High Definition Multimedia Interface  
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

